


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT OPASKI BRZEGOWEJ W GDYNI OKSYWIU KM 89,1-90,7

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu opaski brzegowej w Gdyni Oksywiu km 89,1 -90,7 polegający na:

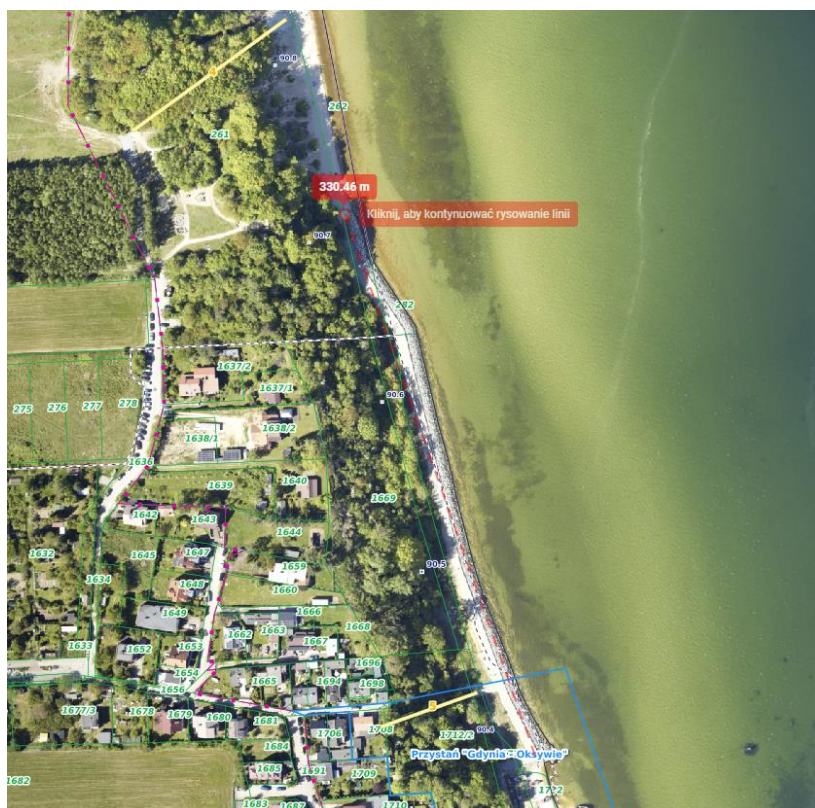

1. Remont odwodnienia opaski po przez montaż krawężnika „na płasko” na ławie betonowej
 - Ilość prac ok 220 mb w miejscach zniszczonych;
 - Wymiary pojedynczego obrzeża: 20/15x30x100 cm;
 - Klasa betonu ławy C12/15;
 - Przed wykonaniem obrzeża należy wykonać wykop przy istniejącym odwodnieniu zbudowanego z geokraty i zasypki filtracyjnej;
 - Po wykonaniu obrzeża należy uzupełnić ewentualne ubytki w zasypce filtracyjnej odwodnienia liniowego opaski i geokracie.
2. Remont nawierzchni opaski z szarej kostki brukowej:
 - Ilość prac ok 20 m2;
 - Grubość kostki brukowej 8 cm;

Konieczne jest uzyskanie przez Wykonawcę zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na wjazd w obszar pasa technicznego . Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest naprawić ewentualne uszkodzenia wydm powstałe w wyniku prowadzonych prac oraz dorównać plażę do stanu z przed remontu. Planuje się wjazd wejściem nr 4.

Pojazdy i maszyny używane podczas prac powinny być sprawne technicznie i wyposażone w maty sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków paliwa bądź płynów eksploatacyjnych.